


## Монтирането на комплекта за ток Пауърсенс е лесно. Как да започнете?

- ✦ Вземете Домашната база и погледнете портовете отзад.
- ✦ Включете Домашната база в електричество през средния порт (A).
- ✦ Свържете Ethernet кабела в десния порт (B). Интернетът трябва да има поддръжка на DHCP. Уверете се, че светодиодите мигат.



- ✦ Изберете един от 30-те канала, като ги запишете с предните бутони под дисплея. След това превключете Домашната база в режим на сдвояване, като натиснете двата бутона заедно. В режим на сдвояване дисплеят ще добие виолетов цвят и ще остане в този режим за 1 минута.
- ✦ Вземете предавателя и натиснете вградения бутон отгоре за 2 секунди. Предавателят трябва да се сдвои с Домашната база.
- ✦ За следващите 60 секунди можете да изберете стойността на напрежението чрез натискане на същия бутон върху предавателя. Стойността по подразбиране е настроена на 230V, както можете да видите на дисплея на Домашната база.
- ✦ Прикрепете клипса на фазата, която искате да следите в електрическото табло. Скобата трябва да обхваща напълно кабела, без да го притиска.
- ✦ Свържете текущите клеми с долните портове на предавателя.
- ✦ Създайте своя акаунт. Можете да намерите необходимия серийен номер на устройството в долната страна на Домашната база.
- ✦ Като алтернатива можете да сканирате QR кода и ще получите предварително попълнения серийен номер.
- ✦ Поздравления, готови сте! Насладете се на приложението си!

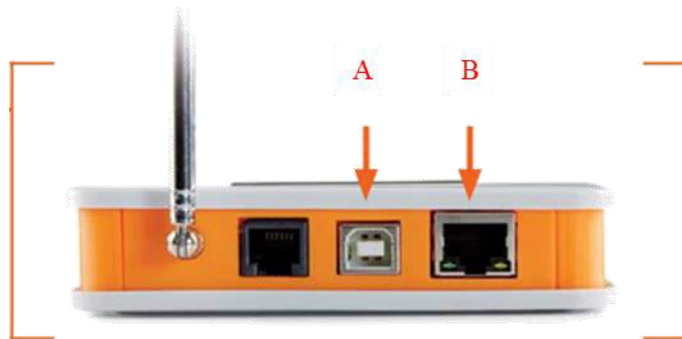